SACHSENANHALT-LIFTE®

...bringen Sie sicher nach oben!

LIFT
BROSCHÜRE

Für mehr Beweglichkeit in einer sich verändernden Welt.

TREPPENLIFTE
PLATTFORMLIFTE
HUBLIFTE
HOMELIFTE
DECKENLIFTE

SACHSENANHALT-LIFTE • Kleine Mittelstraße 8 • 39240 Goß Rosenburg
E-Mail: info@sachsenanhalt-lifte.de • Telefon: +49 (0)39294 - 20268
www.sachsenanhalt-lifte.de

EASYHOME

SCHACHT LIFT

DIE SMARTE LÖSUNG
FÜR UNABHÄNGIGKEIT
UND MEHR KOMFORT.

ascendor® LIFTTECHNIK

PL10

MIT **GESCHLOSSENEM** SCHACHT

MODERNSTE TECHNIK FÜR EIN BARRIEREFREIES LEBEN

Unsere Plattformlifte entsprechen den modernsten Anforderungen in Design und Technik und sind baumustergeprüft. Der klassische Plattformlift PL10 mit geschlossenem Schacht bietet Ihnen folgende Vorteile:

› BIS ZU 18 METER HUBHÖHE UND 10 HALTESTELLEN
Türanordnung einseitig, übers Eck oder als Durchlader

› FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH
Alle verbauten Teile entsprechen den Anforderungen für den Außeneinsatz – pulverbeschichtetes Aluminium, verzinkter Stahl oder Edelstahl.

› SANFTER ANLAUF UND STOPP
Die Fahrt im Plattformlift verläuft mit einer Geschwindigkeit von 0,15 m/sek angenehm ruhig und sicher.

› GRENZENLOSE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
In Form und Farbe sind Ascendor durch die eigene Fertigung keine Grenzen gesetzt: Wählen Sie aus allen RAL-Farben für die pulverbeschichteten Aluminium-Profile oder entscheiden Sie sich für großzügige Glasflächen.

› EINFACHE BEDIENUNG
Mit dem klaren und übersichtlichen Bedienpaneel im Lift steuern Sie die Fahrten.

› PANORAMASCHACHT
Aufgrund der offenen Plattform ist die Liftanlage mit einer Totmannsteuerung versehen. Eingegrenzter Benutzerkreis mittels Schlüsselschalter an den Rufstellen und dem Bedienpaneel.

› FLEXIBILITÄT
Der PL10 kann wahlweise auch in bauseitigen Mauerschächten verbaut werden. Sollten die Standardplattformgrößen in Ihrem Gebäude nicht Platz finden, fertigen wir Ihnen den Lift gerne millimetergenau Ihrem Bauwerk an. Bereits ab 72 cm lichte Breite kann ein PL10 montiert werden.

› GERINGER PLATZBEDARF
Der Plattformlift benötigt keinen eigenen Maschinenraum. Weiters ist keine Unter- bzw. Überfahrt wie bei herkömmlichen Aufzugsanlagen erforderlich. Eine Raumhöhe von 2 Metern ist ausreichend für den Einbau. Eine 12 cm tiefe Schachtgrube genügt, um einen barrierefreien Einstieg zu ermöglichen. So kann er auch ohne großen Aufwand in bestehenden Häusern installiert werden.

ascendor® LIFTTECHNIK

SICHERHEIT IST UNS EIN ANLIEGEN

- **SICHERER ANTRIEB**
  mit zwei Hubketten und elektromagnetischer Federkraftbremse
- **UMFANGREICHE SICHERHEITS-MASSNAHMEN**
  inklusive Geschwindigkeitsregler mit Fangvorrichtung, Sicherheitsabschaltleisten, Türverriegelung, Notruftelefon, Überlastsicherung, elektrische und extern zu bedienende Notabsenkung
- **BAUMUSTERGEPRÜFTE QUALITÄT**
  nach Maschinenrichtlinie und EN 81-41

HOCHWERTIGSTE AUSFÜHRUNG

- **WETTERFEST UND KORROSIONSBESTÄNDIG**
  alle Schachtlifte sind speziell für den ganzjährigen Außeneinsatz entwickelt
- **PULVERBESCHICHTETE ALUMINIUMPROFILE**
  sowie verzinkte Stahlteile, VSG-Glas mit Dichtungen
- **IHREN WÜNSCHEN ENTSPRECHEND**
  mit geschlossenem Glas-Aluminiumschacht oder im bauseitigen Mauerschacht

PL10

MIT **HALBHOHEM** SCHACHT

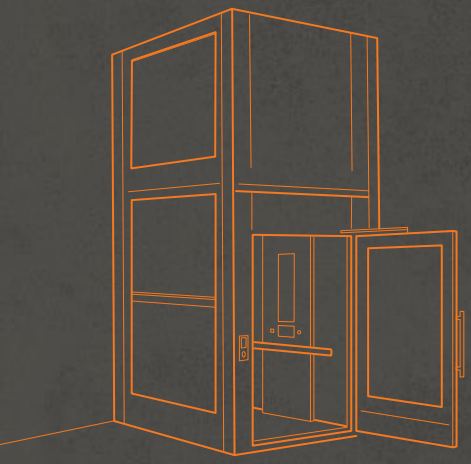

TECHNIK

› ANTRIEB

- Doppel-Kettenradantrieb mit baumustergeprüfter Fang-vorrichtung
- 1,5 KW
- Batteriegestützte Notabsenkung

› ELEKTROANSCHLUSS

1-phasig, 230 V

› STEUERUNG

- Totmannsteuerung mit Schlüsselschalter auf der Plattform
- Selbsthaltung bei den Außenrufstellen
- Frequenzumrichter für Sanft-anlauf und Sanftstopp
- Fehlerspeicher mit Syntax

› OPTIONEN

- Extra große und breite Türen
- wärmegedämmte Türen
- automatische Türantriebe
- färbige/satinierte oder extragroße Verglasungen
- bauseitige Bodenbeläge
- Sonderfarben
- Vordach an der Haltestelle

ABMESSUNGEN

› PLATTFORMGRÖSSE

110 x 140 cm,
Sondergrößen auf Anfrage

› HUBHÖHE

variabel bis 3 Meter
(bei halbhohem Schacht)

variabel bis 18 Meter
(bei geschlossenem Schacht)

› TRAGFÄHIGKEIT

bis zu 500 kg
(250 kg / m^2 Plattformfläche)

› SCHACHTGRUBE

12 cm

GRUNDRISSE

PL10
im bauseitigen Mauerschacht

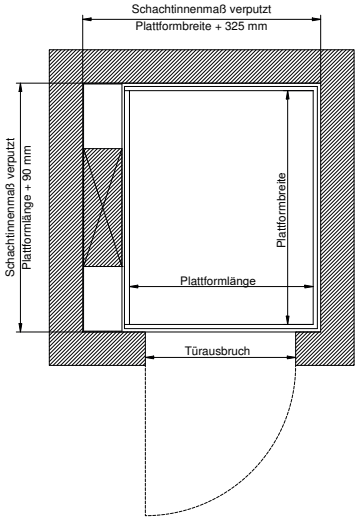

PL10
mit Glas-Aluminiumschacht

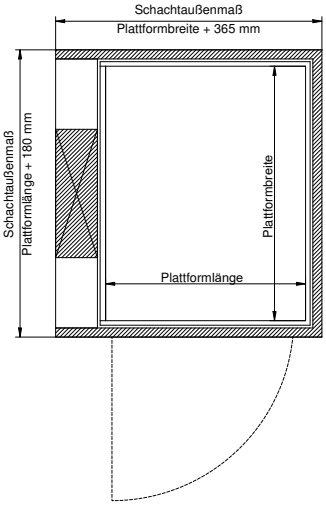

KL10

MODERNSTE TECHNIK FÜR EIN BARRIEREFREIES LEBEN

Die ökonomische Kabinenlift-Lösung für bestehende oder neuerrichtete Mauerschächte oder natürlich im Glas-Aluminiumschacht.

› BIS ZU 18 METER HUBHÖHE UND 8 AUSSTIEGSTELLEN

› BAUMUSTERGEPRÜFTE QUALITÄT
nach Maschinenrichtlinie und EN 81-41

› KABINE FREI WÄHLBAR
Die Kabine kann entweder von einer Seite betreten oder als Durchlader bzw. Über- Eck-Zustieg gestaltet werden.

› KABINENTÜREN
Durch Edelstahl-Falttüren kann die Kabine auch 4-seitig geschlossen sein. Steuerung mittels Selbsthaltung erlaubt – Entfall der Verschlüsselung.

› GESICHERTE ZUGANGSTÜREN
Die Türen werden entweder in bestehende Türausbrüche eingesetzt oder können an einer offenen Schachtseite in eine durchgehende Glas-Aluminiumschachtwand eingebaut werden. Selbstverständlich können die Türen auch mit automatischen Türantrieben ausgestattet werden.

› VIELFÄLTIGE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
In Form und Farbe sind Ascendor durch die eigene Fertigung keine Grenzen gesetzt: Sie können die komplette RAL-Palette nutzen.

› SICHERER ANTRIEB
Zwei langlebige Hubketten und ein verbrauchsarmer Elektromotor sorgen für eine ruhige Fahrt mit Sanftanlauf und Sanftstopp.

› UMFANGREICHE SICHERHEITSMASSNAHMEN
Der KL10 verfügt über Geschwindigkeitsregler mit Fangvorrichtung, Sicherheitsabschaltleisten am Kabinenrand, Türverriegelung, Notruftelefon, Überlastsicherung und einem batteriegepufferten Notbetrieb

› BAUMUSTERGEPRÜFTE QUALITÄT
nach Maschinenrichtlinie und EN 81-41

› UMFANGREICHE SONDERAUSSTATTUNG
Automatische Türantriebe, wärmeisolierte Zugangstüren ins Freie, bauseitige Bodenbeläge und vieles mehr

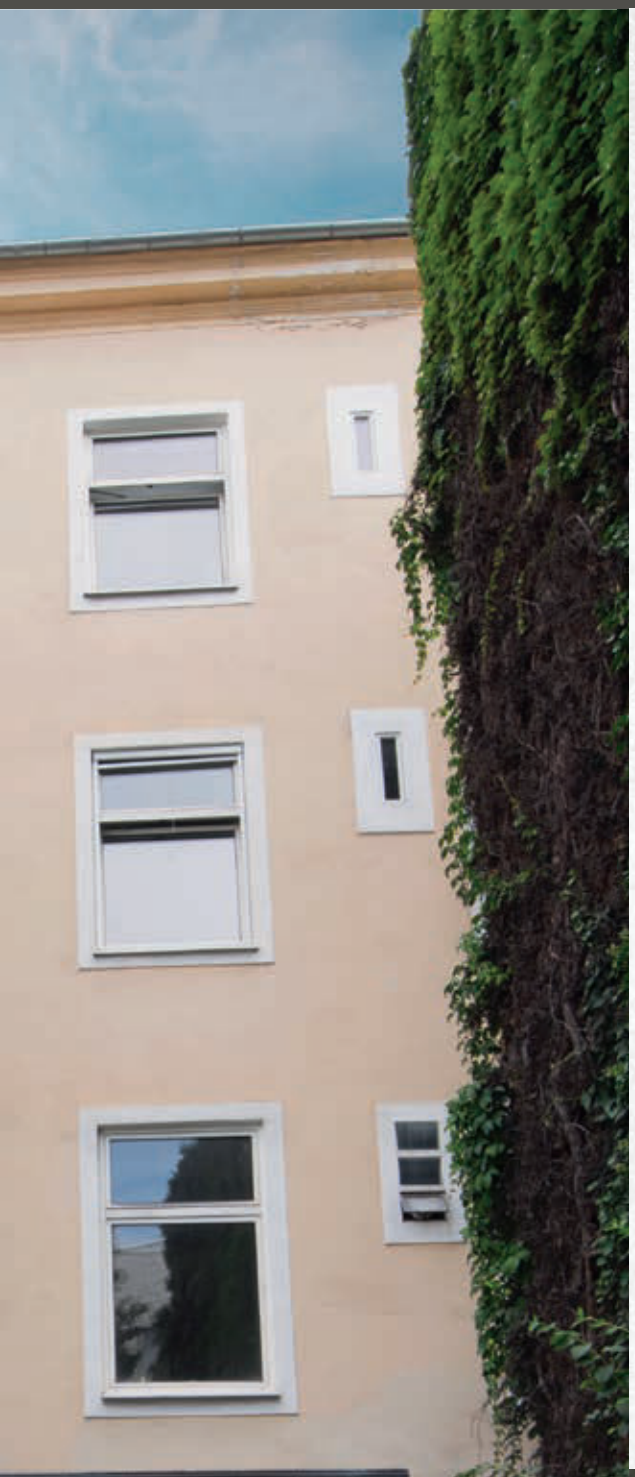

KURZE LIEFERZEIT
UND **RASCHE MONTAGE GARANTIERT**

DAS ASCENDOR
MODULARSYSTEM

TECHNIK

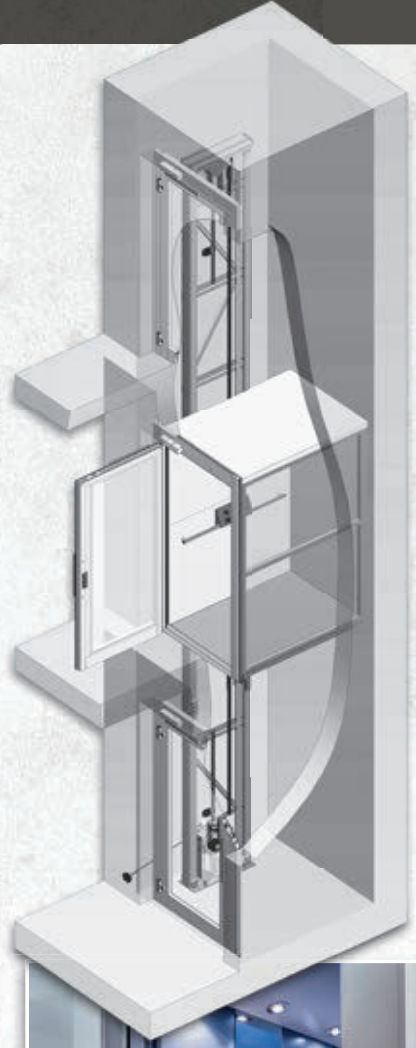

› ANTRIEB

- Doppel-Kettenradantrieb mit baumustergeprüfter Fangvorrichtung
- 1,5 KW
- Batteriegestütze Notabsenkung

› GESCHWINDIGKEIT

0,15 m/sec = 9,0 m/min

› ELEKTROANSCHLUSS

1-phasig, 230 V

› STEUERUNG

- Totmannsteuerung mit Verschlüsselung oder bei geschlossener Kabine mit Selbsthaltung
- Selbsthaltung bei den Rufstellen
- Frequenzumrichter für Sanftanlauf und Sanftstopp
- Fehlerspeicher mit Syntax

ABMESSUNGEN

› ABMESSUNGEN

Kabinengröße: 110 x 140 x 215 cm
oder Sondergrößen auf Anfrage

› FÖRDERHÖHE

variabel bis 18 Meter

› TRAGFÄHIGKEIT

max. 500 kg
(250 kg / m^2 Kabinengröße)

› SCHACHTGRUBE

12 cm

GRUNDRISSE

KL10
im bauseitigen Mauerschacht

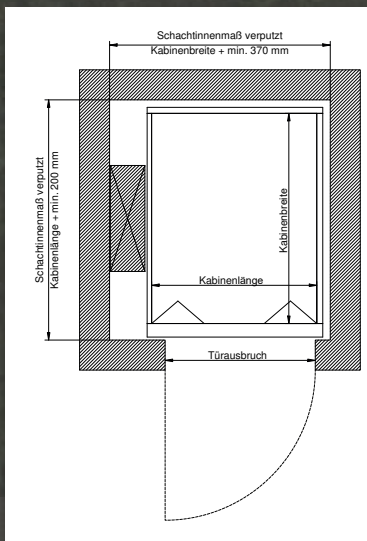

KL10
mit Glas-Aluminiumschacht

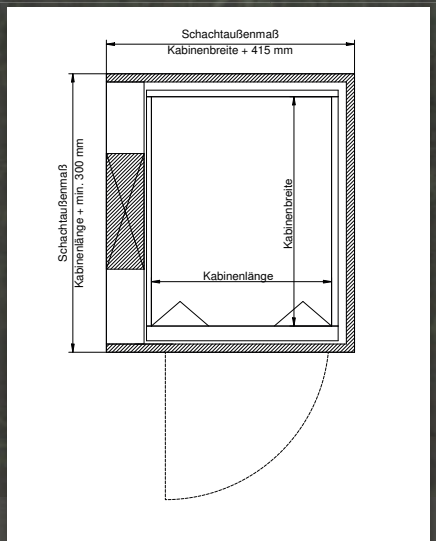

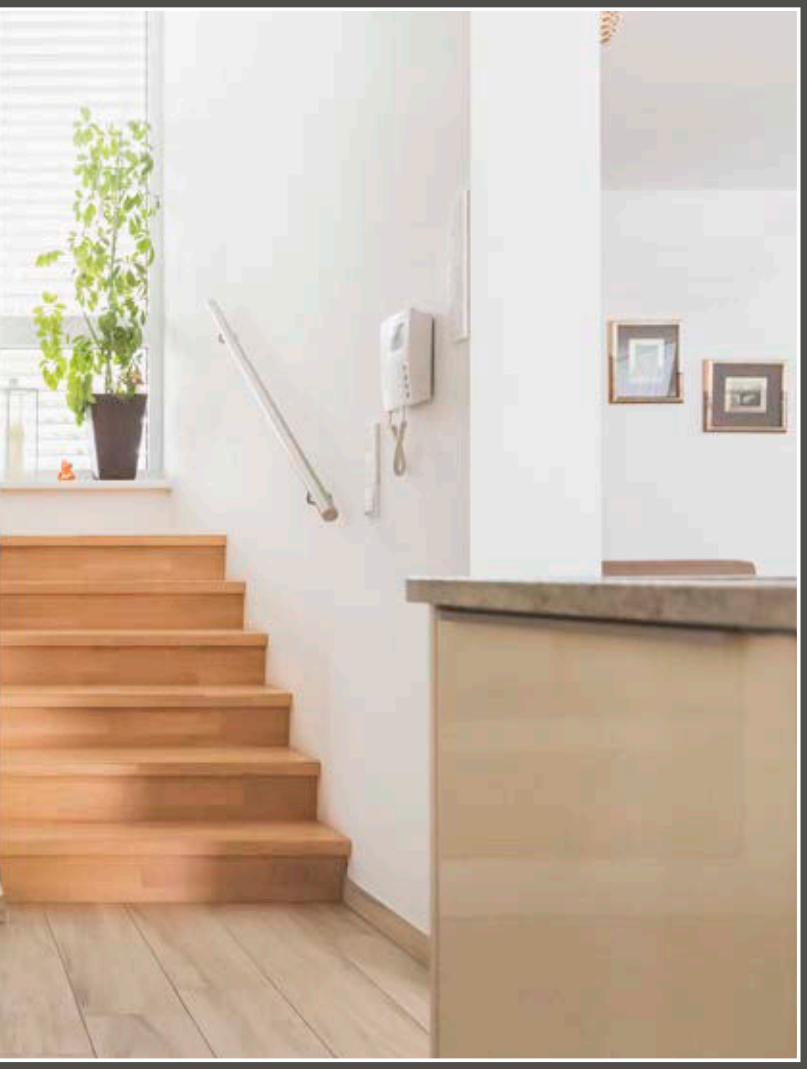

SITZTREPPENLIFT
PLATTFORMTREPPENLIFT
KABINENAUFZUG
SCHACHTAUFZUG
HUBLIFT

Hier geht's zum Produktvideo

IHRE BEWEGUNGS-FREIHEIT IST UNSER ZIEL

SMARTE LÖSUNGEN FÜR UNABHÄNGIGKEIT UND MEHR KOMFORT

Eleganz kombiniert mit Funktionalität.
Mit technischer Perfektion, intelligenten Lösungen und absoluter Genauigkeit bieten wir Ihnen nicht nur Treppenlifte mit hohem Komfort, sondern auch individuelle Lifte nach Ihrem Geschmack und Stil.

Mit unserem umfangreichen Know-How finden wir schnell und unkompliziert für jede Bausituation die passende Lösung. Egal ob Innen- oder Außenbereich, Kabine oder Plattform, mit oder ohne Stützwand – bei Ascendor bekommen Sie genau das Produkt, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt.

Ein Privataufzug steigert den Immobilienwert und bringt mehr Komfort und Lebensqualität. Unsere Modellpalette erfüllt alle Wünsche: egal ob mitten im Wohnraum oder im Treppenauge. Auch wenn der darunterliegende Raum nicht verbaut werden darf, weil er als Garagenausfahrt dient, haben wir eine Lösung.

Hier geht's zum Produktvideo

Hier geht‘s zum
Produktvideo

HOMELIFT QUATTROPORTE

OHNE SCHACHT FINDET DER AUFZUG IN ALLEN MÖGLICHEN EINBAUSITUATIONEN SEINEN PLATZ.

Und Ihre Zukunft ist barrierefrei!

Unser Firmensitz sowie die Konstruktion und Fertigung befinden sich in Österreich. Wir setzen mit unseren Liften in punkto Design, Sicherheit und Qualität neue Maßstäbe.

Die Forschung und Weiterentwicklung durch hochqualifizierte Ingenieure und Mechatroniker haben oberste Priorität.

AUSTRIA

ascendor® LIFTTECHNIK

BERATUNG
Wir beraten Sie kostenlos vor Ort, zeigen Ihnen verschiedene Einbaulösungen und beantworten gerne Ihre Fragen.

VISUALISIERUNG
3D-Konstruktionszeichnung in Farbe. Vor der Produktion können Sie sich durch die 3D-Planung ein Bild von Ihrem neuen Lift machen.

LIEFERUNG
Optimale Fertigungsprozesse und ein großes Fertigteillager ermöglichen kürzeste Lieferzeiten ab 8 Wochen.

MONTAGE
Unsere geschulten Servicepartner und Werksmonteure planen gemeinsam mit Ihnen den Einbautermin. Die Montage erfolgt sauber und schnell innerhalb von 3-4 Tagen.

SERVICE
Nach der Inbetriebnahme erhalten Sie eine detaillierte Einschulung. Unsere Servicetechniker stehen Ihnen immer zur Verfügung.

Ascendor GmbH
Drautendorf 48 · 4174 Niederwaldkirchen · Austria
Tel.: +43 (0) 7231 / 40040 · office@ascendor.at
www.ascendor.at

derungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.